


PENSOU REVESTIMENTO DE EMBREAGEM, **PEDIU FRAS-LE.**



Confira as principais aplicações e diferenciais e **faça a melhor escolha.**

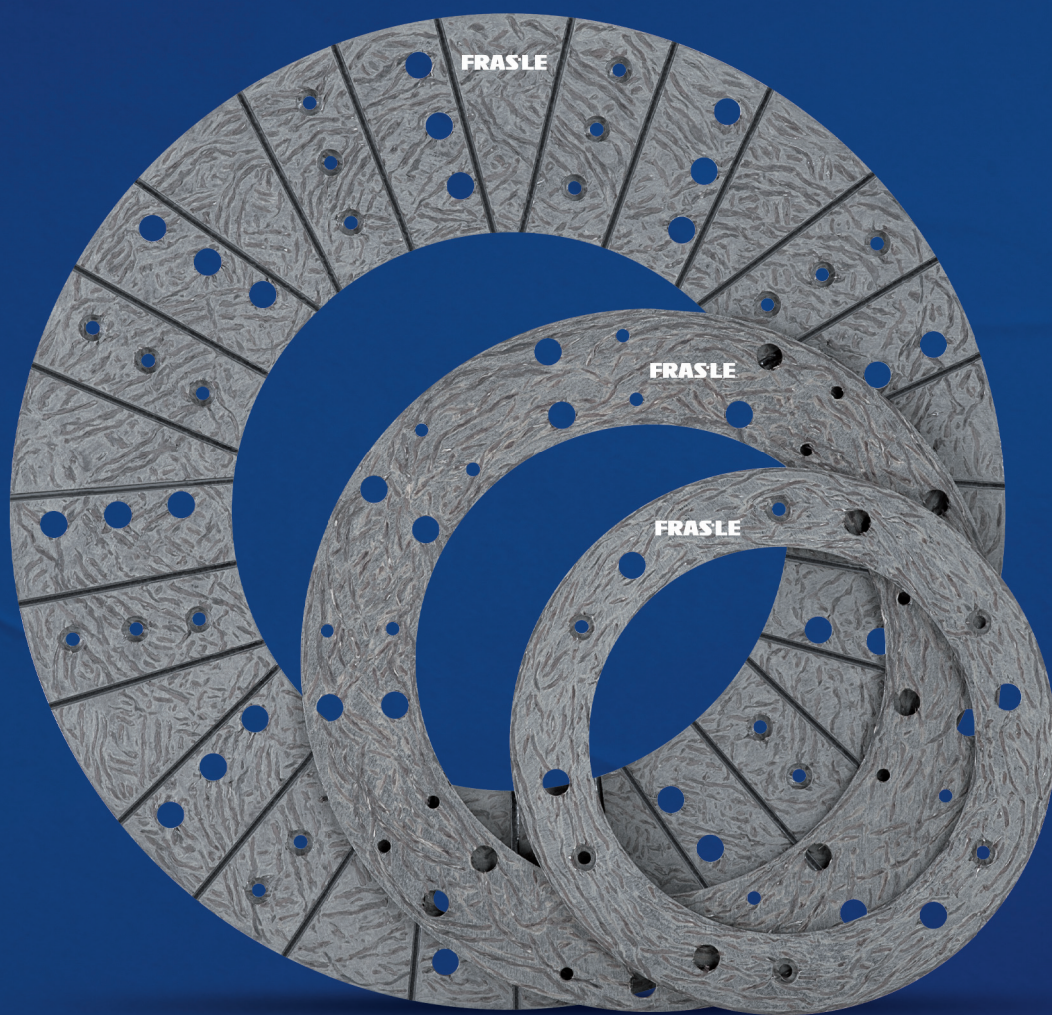

Pensou qualidade e alto desempenho, Fras-le.

Os revestimentos trançados Fras-le atendem carros, vans, ônibus e caminhões, com a mesma performance, qualidade, segurança e durabilidade que só a líder em freios no Brasil pode garantir. Todos os produtos são livres de metais pesados e não contêm amianto em sua formulação.



FORMULAÇÃO	BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS	COEFICIENTE TÍPICO DE FRICÇÃO	MASSA ESPECÍFICA (g/cm²)	RESISTÊNCIA À QUEBRA A 250 °C (revestimentos de 200 mm) (g/cm²)	DUREZA GOGAN	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)	COM OU SEM METAL
RT/400 Premium HD	Excelente durabilidade em severas condições de trabalho e temperaturas; Revestimentos desenvolvidos para veículos especiais e pesados.	FF	2.00	2.00	15GC	380 °C	Com metal
RT/294 Advanced	Ótima resistência em condições de uso intensivo, mantendo excelente relação custo-benefício.	FF	1.90	8.000	15GC	350 °C	Sem metal
RT/300 Plus	Mais econômico; Revestimentos de embreagem padrão dos fabricantes de conjuntos de embreagem.	FG	2.10	Mínimo de 8.000 rpm	14GC	300 °C	Sem metal

SAE J661 - resultado típico de fricção

